



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

**Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado** que suscriben por una parte la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, representada en este acto por el Ing. Evelio Javier Oropeza Rojas, **Coordinador General**, a quien en lo sucesivo se denominará la "**COMISIÓN**", y por otra parte el Arq. José Celedonio Valdez Anaya, a quien en lo sucesivo se denominará como el "**CONTRATISTA**" de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

## DECLARACIONES

**PRIMERA:** Declara la "**COMISIÓN**" que:

- A) Es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el 26 de Diciembre de 1985, y reformada y adicionada mediante reformas publicadas en dicho medio de difusión oficial en fechas 9 de Julio de 1992 y 29 de Mayo de 2009.
- B) El Coordinador General, como su representante legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, según lo dispone el artículo 13, fracción II de la Ley que crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro y en los artículos 17 fracción VI, 23 fracción II y 55 fracción I de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.
- C) Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente contrato.
- D) Acreditando el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor expidió el Lic. José Eduardo Calzada Roviroza, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en fecha 08 de febrero de 2013, el cual a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- E) Los recursos para la ejecución de la obra del presente contrato fueron aprobados mediante oficio de aprobación 2015GEQ02592 de fecha 12 de Junio de 2015, emitido por la Dirección de Obra Pública y Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Así mismo, el presente contrato fue concursado mediante Adjudicación Directa 008/2015, y adjudicado a el "**CONTRATISTA**", de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante, y por ser la propuesta más conveniente para el Estado, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 26 de Junio de 2015.

**SEGUNDA.- EI CONTRATISTA** declara que:

- A) Es una persona física que presenta para su identificación credencial de elector número 0589054178009, manifiesta como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACIÓN DIRECTA 008/2015.  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.

y, en su caso, del contrato respectivo, el ubicado en Av. Juárez Ote No. 209, San Juan del Río Centro, Primavera y Av. Central, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes VAAC760812QX2; y con la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

- B) Tiene su domicilio particular en Av. Benito Juárez No. 209-B, Colonia Centro, C.P. 76800, San Juan del Río, Qro.; según credencial de elector número 0589054178009.
- C) Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el contenido de los anexos (catálogo de conceptos y calendario o programa de obra) y complementos que, debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato.

## CLÁUSULAS

### PRIMERA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

La "COMISIÓN" encomienda al "CONTRATISTA" la realización en el sitio de la obra de las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos de la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ, MPO. DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO."; y se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por la Ley y los diversos anexos señalados en el inciso C) de la segunda declaración de este contrato.

Los programas autorizados y presupuestos, debidamente firmados por las partes, formarán parte integrante del presente instrumento.

Las contratantes acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio.

### SEGUNDA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de \$416,242.54 (Cuatrocientos dieciséis mil doscientos cuarenta y dos pesos 54/100 M.N.) más \$66,598.81 (Sesenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos 81/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado, lo que da un total global de \$482,841.35 (Cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 35/100 M.N.)

### TERCERA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El "CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato a más tardar el día 06 de Julio de 2015, de acuerdo al artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el 31 de Agosto de 2015, siendo el plazo de ejecución de obra de 57 días naturales, conforme lo establecido en el programa de obra anexo al presente.



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el contratista podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la recepción del anticipo.

**CUARTA.- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)**

La "COMISIÓN" pondrá a disposición del "CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo los trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realización de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

**QUINTA.- (SUPERVISIÓN)**

La "COMISIÓN" realizará la supervisión del cumplimiento integral del contrato y control de la obra, a través de su Subcoordinación Técnica o de quien ésta designe; por lo que las observaciones emitidas por escrito por dicha Subcoordinación deberán de ser acatadas por el "CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas al tener la responsabilidad de exigir al "CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios necesarios, será ésta causa suficiente de la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para la "COMISIÓN".

**SEXTA.- (ANTICIPOS)**

Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, la "COMISIÓN" otorgará un anticipo del 30% de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en **\$124,872.76 (Ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 76/100 M.N.) más \$19,979.64 (Diecinueve mil novecientos setenta y nueve pesos 64/100 M.N.)** por concepto de impuesto al valor agregado, lo que da un total de **\$144,852.40 (Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.)** obligándose el "CONTRATISTA" a otorgar una fianza o título de crédito por el 100% del mismo a favor de la "COMISIÓN", debiendo utilizar este anticipo exclusivamente en los trabajos necesarios para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y a las condiciones y procedimientos establecidos por la citada Ley.

El anticipo se entregará al "CONTRATISTA", en los términos previstos en el artículo 54, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a la "COMISIÓN", de la garantía a que alude el párrafo anterior.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes, la nueva fecha de iniciación de la obra objeto de este contrato.

Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos antes de la fecha señalada para el inicio de la obra, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo establece el artículo 54, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

**SÉPTIMA.- (FORMA DE PAGO)**

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente instrumento se paguen mediante la formulación de estimaciones con periodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La "COMISION" deberá revisar y, en su caso, aprobar las estimaciones correspondientes en un plazo no mayor a 15 días naturales.

Una vez aprobadas las estimaciones, previa entrega de la factura debidamente elaborada por parte del "CONTRATISTA", la "COMISIÓN" efectuará el pago en un plazo no mayor a 15 días naturales en el domicilio de la "COMISIÓN", calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, teléfono 2-12-10-31, de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor del "CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la estimación subsiguiente.

En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimación, deberá ser reintegrado por el "CONTRATISTA", en los términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**OCTAVA.- (GARANTÍA)**

El "CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias para el cumplimiento del contrato, en los términos y condiciones fijados en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro vigente, mediante el empleo de título de crédito o con fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando el "CONTRATISTA" a la proporcionalidad de la fianza de cumplimiento y de vicios ocultos:

De conformidad con el Convenio de Colaboración celebrado entre la **Comisión Estatal de Caminos** y la **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción**, de fecha 02 de Junio de 2010, previa confirmación de la afiliación vigente ante la Delegación Querétaro de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se podrá aceptar **título de crédito (pagaré) para garantizar la correcta aplicación del anticipo** mismo que será por el monto equivalente al 100% del mismo; título de crédito que deberá reunir las condiciones señaladas en la cláusula primera del citado convenio de colaboración.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equivalente al 10% del monto total de los trabajos objeto del presente contratopresente contrato, al momento de entregar el aviso de terminación de obra, y que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha recepción de los trabajos de obra.

Así mismo, el "CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del

92





COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.

presente contrato, al momento de entregar el aviso de terminación de obra, y que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha recepción de los trabajos de obra.

También el "CONTRATISTA" presentará **Seguro de Responsabilidad Civil**, cuya póliza cubra el equivalente al 10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, para efectos de lo dispuesto por el artículo 68 Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

El "CONTRATISTA" deberá presentar copias del pago de la facturas a la empresa de seguros, por lo que ve al seguro de responsabilidad civil, y por cuanto ve a las fianzas, la "COMISIÓN", podrá llevar a cabo el procedimiento de validación de las mismas vía internet, lo anterior, sin perjuicio de que se pueda requerir al "CONTRATISTA" la exhibición de los pagos realizados a las empresas afianzadoras.

El "CONTRATISTA" se obliga a presentar a esta Comisión, en el transcurso de los 7 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, las fianzas para **garantizar el cumplimiento y calidad del contrato**.

El "CONTRATISTA" debe presentar las fianzas y seguro sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado por la "COMISIÓN".

**NOVENA.- (AJUSTE DE COSTOS)**

Cuando ocurran circunstancias extraordinarias, fortuitas o que no podían ser previstas al momento de la celebración del contrato y que no impliquen un incremento o disminución del 25% o más del valor contratado, o bien modificaciones sustanciales a los trabajos contratados, las partes podrán efectuar la revisión y, en su caso, el ajuste de costos sujetándose a las condiciones y procedimientos establecidos en los artículos 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**DÉCIMA.- (RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

La recepción de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o total, deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y demás aplicables, reservándose la "COMISIÓN" no obstante su recepción formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

La "COMISIÓN" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

El "CONTRATISTA" comunicará por escrito a la "COMISIÓN" la terminación de los trabajos, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, el "CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

En tanto el "**CONTRATISTA**" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el "**CONTRATISTA**" no acuda a las instalaciones de la "**COMISIÓN**" en la fecha que se le indique para la elaboración del finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando el resultado al "**CONTRATISTA**" dentro de un plazo de 10 diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo el "**CONTRATISTA**" no realiza manifestación alguna, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total del finiquito, la "**COMISIÓN**", pondrá a disposición del "**CONTRATISTA**", el pago correspondiente, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

**DÉCIMA PRIMERA.- (REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA)**

En términos del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, al iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberá señalar el "**CONTRATISTA**" un representante que fungirá como residente de la obra, quien deberá encontrarse en el sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

La "**COMISIÓN**" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder el "**CONTRATISTA**" a realizar una nueva designación.

**DÉCIMA SEGUNDA.- (RELACIONES LABORALES)**

La relación laboral con los trabajadores y empleados que presten servicios o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas exclusivamente al "**CONTRATISTA**", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de Seguridad Social respectivamente, por lo que estará obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a la "**COMISIÓN**", quedando esta última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

**DÉCIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA)**

Además de otras obligaciones establecidas en el presente contrato, el "**CONTRATISTA**" se obliga a que los recursos humanos, materiales y equipo que se utilicen en el cumplimiento del objeto de este contrato cumplan con las normas de calidad exigidas por la "**COMISIÓN**" que la Subcoordinación Técnica determine y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la "**COMISIÓN**" o a terceros, casos en los que se podrá hacer efectivo el seguro de Responsabilidad Civil hasta por



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

el monto total del mismo y, en su caso, la garantía para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

Así mismo, el "CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portará en todo momento equipo de protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, el "CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutará la obra, en el cual no deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica e inorgánica, materiales inflamables ó explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme al proyecto que elabore el "CONTRATISTA", el cual presentará para su revisión y autorización a la "COMISIÓN", mismo que bajo ninguna circunstancia debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma. **Este señalamiento, junto con dos carteleras de obra, solo deberá ser considerado en indirectos de obra.**

De igual forma, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y nivelación de cada proceso constructivo.

El laboratorio del "CONTRATISTA" deberá entregar los reportes de calidad de los materiales que se pretenden utilizar en obra a la Subcoordinación Técnica de la "COMISIÓN" y será responsabilidad del "CONTRATISTA" garantizar la buena calidad de los materiales, los cuales deberán cumplir con las especificaciones particulares de la "COMISION", obligándose a entregar a la Subcoordinación Técnica los reportes que emitan su laboratorio y su brigada de topografía, según el avance de obra y sea procedente.

"EL CONTRATISTA" deberá de notificar mediante escrito a la Subcoordinación Técnica de la "COMISIÓN", con 4 días de anticipación previos a la utilización de los materiales a utilizar, la ubicación del proveedor y su nombre, así como de los materiales para su muestreo y cotejo por el laboratorio de la "COMISIÓN".

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso constructivo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva del "CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y costo, sin cargo alguno para la "COMISIÓN" y a satisfacción de ésta.

En caso de que derivado de lo establecido en el párrafo anterior, se llegaren a ocasionar daños o perjuicios a terceros, el "CONTRATISTA" será el único responsable de la reparación de los daños y perjuicios correspondientes, y se obliga a repararlos a satisfacción de las personas que los hayan sufrido.

DÉCIMA CUARTA.- (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS)



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACIÓN DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

El "**CONTRATISTA**" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorización por escrito de la "**COMISIÓN**" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se constituirán a favor de la "**COMISIÓN**".

**DÉCIMA QUINTA. - (PENA CONVENCIONAL)**

La "**COMISIÓN**" tiene en todo tiempo el derecho de verificar el avance de los trabajos encomendados al "**CONTRATISTA**", debiendo aplicar en las estimaciones de obra y ante el retraso de éste, una retención equivalente al (5%) al cinco por ciento respecto de la diferencia resultante del monto de la obra que debió ejecutar conforme al calendario o programa de obra autorizado, menos el importe correspondiente de la obra realmente ejecutada, más los intereses mensuales generados conforme al índice nacional de precios al consumidor establecido por el Banco de México.

Las retenciones realizadas en una estimación, podrán ser recuperadas por el "**CONTRATISTA**" en las subsecuentes estimaciones, si el "**CONTRATISTA**" regulariza los tiempos de atraso conforme al calendario o programa de obra aprobado.

Dichas retenciones se constituirán en penalización a favor de la "**COMISIÓN**", si vencido el plazo para la entrega de la obra contratada, ésta presentara trabajos inconclusos o deficientemente elaborados, e inclusive una vez realizada la entrega recepción de los trabajos, de conformidad con el artículo 53 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los montos de las penas convencionales no podrán ser superiores, en conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

**DÉCIMA SEXTA. - (SANCIONES)**

En caso de incumplimiento del contrato la "**COMISIÓN**" dará vista al Órgano Interno de Control de la "**COMISION**", para que aplique las sanciones correspondientes, de acuerdo a los artículos 76 y siguientes de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los términos de la cláusula DECIMA NOVENA.

**DÉCIMA SÉPTIMA - (PAGO POR SUPERVISIÓN)**

El "**CONTRATISTA**" está obligado a cubrir un pago equivalente al **5 al millar** sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratados, de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por otra parte, de conformidad con el Convenio de Colaboración celebrado entre la "**COMISIÓN**", la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C., previa confirmación de la afiliación vigente ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la "**COMISIÓN**" retendrá al

8 9<sup>2</sup>





COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACIÓN DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

"CONTRATISTA" el equivalente al cinco al millar (0.5 %) sobre el monto de cada una de las estimaciones de trabajo como aportación siguiente:

- 1.- Dos al millar (0.2%) para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C.
- 2.- Uno al millar (0.1%) para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
- 3.- Dos al millar (0.2%) para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.

De igual forma, de acuerdo al Convenio de Colaboración celebrado entre la "COMISIÓN", la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, A.C., previa confirmación de la afiliación vigente ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, A.C. la "COMISIÓN" retendrá al "CONTRATISTA" el equivalente al dos al millar (0.2 %) sobre el monto de cada una de las estimaciones de trabajo como aportación al Colegio.

**DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL  
Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO)**

La "COMISIÓN" podrá suspender, sin responsabilidad alguna en cualquier momento, en forma temporal, manera total o parcial la obra contratada, cuando existan causas justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, la "COMISIÓN" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo caso pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

**DÉCIMA NOVENA - (RESCISIÓN ADMINISTRATIVA)**

La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del "CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a la "COMISIÓN" para determinar la rescisión administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

I. Una vez que la "COMISIÓN" o la Subcoordinación Técnica tenga conocimiento del incumplimiento a cargo del "CONTRATISTA", comunicará por escrito al contratista en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste un plazo de 3 (tres días) hábiles para que por escrito exponga ante la "COMISIÓN" lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestación por escrito del "CONTRATISTA" o una vez fenecido el plazo para ello, se resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. CEC 020/2015.  
ADJUDICACION DIRECTA 008/2015,  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015.

"REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV.  
MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ,  
MPO. SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.  
OFICIO DE APROBACIÓN No. 2015GEQ02592, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015  
No. DE OBRA 2015-01002  
FONDO AFEF 2015

III. Fenecido el plazo de pruebas, se otorgará al "CONTRATISTA" un plazo de 2 (dos) días hábiles para alegar, y una vez fenecido ese plazo, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará al "CONTRATISTA" en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles.

Lo anterior independientemente de que se apliquen al "CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

**VIGÉSIMA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)**

Las partes que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier acción que derive por vicios del consentimiento.


**VIGÉSIMA PRIMERA.- (INTERPRETACIÓN Y FUERO DEL CONTRATO)**

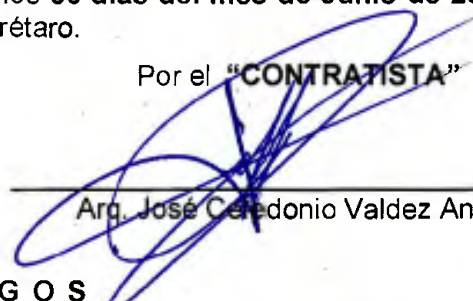
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; por lo que el "CONTRATISTA", renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por las partes, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado a los **30 días del mes de Junio de 2015** en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.


Por la "COMISION"

Por el "CONTRATISTA"

  
Ing. Evelio Javier Oropeza Rojas  
Coordinador General

  
Arq. José Cerdonio Valdez Anaya

**TESTIGOS**

  
Ing. Alejandro Muñoz Noval

  
Arq. Guillermo Grijalba Hernández

  
Lic. Rodrigo Alcocer Martínez

2015-01002



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
COMISION ESTATAL DE CAMINOS  
SUBCOORDINACION TECNICA



EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ, MPO. DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.  
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A	REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN, OJO DE AGUA					
	ALBAÑILERÍA					
304404	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO COMÚN, CONCRETO Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , HECHO CON REVOLVEDORA, T.M.A. DE 18 mm, RESISTENCIA NORMAL, REFORZADO CON 8 kg DE ACERO Fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> . INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, CORTES Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, ANCLAJE EN MUROS, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA, HECHURA ACARREO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, RETIRO DE CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	m <sup>2</sup>	55.50	\$ 574.00	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 Pesos	\$ 31,857.00
304831	FIRME DE 10 cm DE ESPESOR, DE CONCRETO Fc=150 kg/cm <sup>2</sup> , HECHO CON REVOLVEDORA, T.M.A. 18 mm, RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A PLANA, COLADO DE LOSAS MÁXIMO DE 3.00x2.00 m. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, HECHURA ACARREO, VACIADO, VARILLADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO COLOCACIÓN, RETIRO Y CURADO DE CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	m <sup>2</sup>	18.40	\$ 283.11	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 11/100 Pesos	\$ 3,048.34
304217	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30x30 cm ACABADO COMÚN, HASTA 3.00 m DE ALTURA, CONCRETO Fc=250 kg/cm <sup>2</sup> , RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 18 mm, HECHO EN OBRA, ARMADO CON 6 var #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, VACIADO, VIBRADO, CURADO CON AGUA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	7.00	\$ 658.10	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 10/100 Pesos	\$ 4,606.70
	ACABADOS					
395221	APLANADO FINO EN PLAFÓNES A REGLA Y PLANA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 cm., HASTA 3.00 m DE ALTURA INCLUYE: REPELLADO PULIDO, PLANA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m <sup>2</sup>	55.50	\$ 152.00	CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 Pesos	\$ 8,436.00
305205	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES, A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 cm., HASTA 3.00 m DE ALTURA EN SEGUNDO NIVEL, TERCER NIVEL Y AZOTEA, INCLUYE REPELLADO PULIDO, PLANA, SUMINISTRO, HABILITADO, ACARREO Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. LA ARENA SERÁ SUMINISTRADA POR LA C.E.C.	m <sup>2</sup>	87.73	\$ 147.00	CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 Pesos	\$ 12,896.31
306409	PISO DE LOSETA DE 33x33 cm DE PRIMERA MARCA VITROMEX PORCELANITE O DE SIMILAR CALIDAD, EN COLOR DE GRIS, ASENTADO CON PASTA DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE 5 mm EN LOS COLORES QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m <sup>2</sup>	39.76	\$ 270.10	DOSCIENTOS SETENTA 10/100 Pesos	\$ 10,739.18
306424	ZOCLO DE 10x33 cm, DE LOSETA DE PRIMERA MARCA VITROMEX O SIMILAR, EN COLORES DE LÍNEA, ASENTADO CON PASTA DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE 5 mm EN LOS COLORES QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, PREPARACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m	46.45	\$ 60.99	SESENTA 99/100 Pesos	\$ 2,832.99
306833	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS DE MEZCLA FINA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACIÓN DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE RESANES)	m <sup>2</sup>	228.75	\$ 61.59	SESENTA Y UN 50/100 Pesos	\$ 14,068.13





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
COMISION ESTATAL DE CAMINOS  
SUBCOORDINACION TECNICA



EXPEIOENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBOBLIGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEORADO EN PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ, MPO. DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.  
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLU	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>CANCELERÍA</b>						
220429	PUERTA DE 80x180 cm. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, CON UN FIJO DE 20x180 cm, CUBIERTA DE LÁMINA PORCELANIZADA COLOR BLANCO, PARA BAÑO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3,00	\$	3.822,80	TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 90/100 Pesos \$ 10.868,70
204030	PUERTA ABATIBLE DE 0.90x2.10 m FORMADA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL, CONTRAMARCO M-300 CAL.18 Y MARCO P-200 CAL. 18, REFUERZO INTERMEDIO CENTRAL K-300 CAL. 18, DUELA 170 CAL. 20, CERRADURA YALE O SIMILAR DE DOBLE CILINDRO, UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE ESMALTE EN COLOR DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, COLOCACIÓN, ACARREOS Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, INSTALACIÓN, AJUSTES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	1,00	\$	2.690,99	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 99/100 Pesos \$ 2.690,99
204065	VENTANA PARA UN VANO DE 95x90 cm. SECCIONADA EN DOS MÓDULOS VERTICALES (UN FIJO Y UN CORREDIZO) SEGÚN PROYECTO, FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE HERRERÍA COMERCIAL. INCLUYE: CORREDIZO, VIDRIO CLARO DE 6mm, PELÍCULA DE SEGURIDAD, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, UNA CAPA DE PINTURA ESMALTE EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, SELLADO PERIMETRAL, SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	2,00	\$	1.280,99	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 89/100 Pesos \$ 2.561,98
204075	VENTANA PARA UN VANO DE 150x95 cm. SECCIONADA EN DOS MÓDULOS VERTICALES (UN FIJO Y UN CORREDIZO) SEGÚN PROYECTO, FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE HERRERÍA COMERCIAL. INCLUYE: CORREDIZO, VIDRIO CLARO DE 6mm, PELÍCULA DE SEGURIDAD, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, UNA CAPA DE PINTURA ESMALTE EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, SELLADO PERIMETRAL, SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	2,00	\$	1.690,10	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 10/100 Pesos \$ 3.380,20
204077	VENTANA PARA UN VANO DE 150x100 cm. SECCIONADA EN DOS MÓDULOS VERTICALES (UN FIJO Y UN CORREDIZO) SEGÚN PROYECTO, FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE HERRERÍA COMERCIAL. INCLUYE: CORREDIZO, VIDRIO CLARO DE 6mm, PELÍCULA DE SEGURIDAD, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, UNA CAPA DE PINTURA ESMALTE EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, SELLADO PERIMETRAL, SUMINISTRO, HABILITADO, CORTES, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	1,00	\$	1.895,90	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 90/100 Pesos \$ 1.895,90
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
404000	MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DE 25x25x300 cm, Y ANCLAJE A PISO DE 1.20 m, ELABORADO CON CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 Y REFUERZO DE ARMEX 15x20/4, CON CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 8 DE 5 A 10 m DE LONGITUD MÁXIMA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN CON PROTECCIÓN 4X100 A CON QUINTA TERMINAL Y PROTECCIÓN ANTIBANÁLICA, MARCA CUTTLER HAMMER O SIMILAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO DEL CONCRETO, CABLEADO, DUCTERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	1,00	\$	3.325,00	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Pesos \$ 3.325,00
408020	SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA CENTRO PARA EMPOTRAR EN INSTALACIÓN OCULTA, CON CAJA DE LÁMINA Y POLIDUCTO FLEXIBLE (LONGITUD PROMEDIO DE 6.00m). INCLUYE: CONDUCTORES DE CAL. 10, 12 Y/O 14 THW (DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PROYECTO), CONECTORES, CAJA, GUÍA, ACCESORIOS, RANURADO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	sal	2,00	\$	780,10	SETECIENTOS OCHENTA 10/100 Pesos \$ 1.560,20
405015	SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO EN INSTALACIÓN OCULTA, CON CAJA DE LÁMINA Y POLIDUCTO FLEXIBLE (LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 m). INCLUYE: CONDUCTORES DE CAL. 18, 12 Y/O 14 THW (DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PROYECTO), CONECTORES, CAJA, GUÍA, ACCESORIOS, RANURADO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	sal	1,00	\$	830,25	OCHOCIENTOS TREINTA 25/100 Pesos \$ 830,25
<b>INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MOBILIARIO SANITARIO</b>						





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
COMISION ESTATAL DE CAMINOS  
SUBCOORDINACION TECNICA



EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJD DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ, MPO. DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.  
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
551710	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBO CPVC DE 1/2" (13 mm) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, RANURAS, RAMALEO, RESANES EN MURO CON MORTERO 1:4, CODOS, CONEXIONES, COPLES, TEES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO.	unf	3.00	\$ 997.70	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 70/100 Pesos	\$ 2,863.10
608001	INODORO (W.C.) CON TANQUE DE 6 LITROS, LÍNEA ECONÓMICA (EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN). INCLUYE: ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANGUERA TIPO COFLEX, LLAVE DE PASO, HERRAJES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	\$ 1,134.50	UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 50/100 Pesos	\$ 1,134.50
608010	LAVABO BLANCO LÍNEA ECONÓMICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANGUERA TIPO COFLEX, LLAVE DE PASO, ESPOL DE PVC, HERRAJES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	\$ 944.90	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 60/100 Pesos	\$ 944.90
306642	TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LITROS. INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, FLOTADOR, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE AUMENTACIÓN DE AGUA.	pza	1.00	\$ 2,500.60	DOS MIL QUINIENTOS 60/100 Pesos	\$ 2,500.60
601002	INSTALACIONES SANITARIAS TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" (50 mm) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, CORTES Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA, PEGAMENTO, COPLES, CODOS, TEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m	2.00	\$ 37.20	TREINTA Y SIETE 20/100 Pesos	\$ 74.40
601004	TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, CORTES Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA, PEGAMENTO, COPLES, CODOS, TEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m	31.11	\$ 80.11	OCHENTA 11/100 Pesos	\$ 2,492.22
601501	REGISTRO SANITARIO DE 40x60 cm (MEDIDAS INTERIDRES) HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> DE 10 cm DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABICÓN DE CONCRETO LICERO DE 10x14x28 cm (NOMINALES), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENA DE CONCRETO SIMPLE f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> DE 10 cm DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4"x1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	4.00	\$ 1,444.00	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 Pesos	\$ 5,776.00
307001	ACABAOS EN AZOTEA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO EN AZOTEA, CON PRODUCTOS FESTER O SIMILAR, A BASE DE UN PRIMARIO ASFÁLTICO TAPA PORO, DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EMULSIONADO, UNA MALLA DE FIBRA DE POLIESTER CON TRASLAPES DE 10 cm, UN RIEGO DE ARENA, TERMINADO CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN COLOR ROJO TERRACOTA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	55.50	\$ 141.50	CIENTO CUARENTA Y UN 50/100 Pesos	\$ 7,853.25
B	PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ					
	PRELIMINARES					
701359	DÉMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) DE 15 cm DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL TOTAL DE LA PIEDRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: CARGA A CAMIÓN VOLTEO, ACARREO AL LUGAR PROVISIONAL, PENENA DE LA PIEDRA, APILADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	834.88	\$ 31.70	TREINTA Y UN 70/100 Pesos	\$ 26,465.06
	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS					
702412	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	144.05	\$ 43.80	CUARENTA Y TRES 90/100 Pesos	\$ 6,323.80
702830	CARGA MECÁNICA Y ACARREO AL 1ER km EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PAGO DE DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	144.05	\$ 25.90	VEINTICINCO 60/100 Pesos	\$ 3,730.00
703221	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3/km	578.20	\$ 6.11	SEIS 10/100 Pesos	\$ 3,514.62



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
COMISION ESTATAL DE CAMINOS  
SUBCOORDINACION TECNICA



EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 020/2015

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBDELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN PRIV. MIGUEL HIDALGO, FRACC. BENITO JUÁREZ, MPO. DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.  
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

Llave	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
703602	TERRAZAS COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 80% DE SU P.V.S.M. CON HUMEDAD ÓPTIMA, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	834,80	\$ 12,00	DOCE 00/100 Pesos	\$ 10.017,60
703624	CAPA SUBRASANTE FORMADA CON TEPÉTATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.E.C. INCLUYE: SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREO DE LOS MATERIALES, ESCARIFICADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO PDR ESCRITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	382,50	\$ 182,99	CIENTO OCHENTA Y DOS 99/100 Pesos	\$ 69.833,88
PAVIMENTOS						
704020	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 A 18 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.D.T.	m2	247,44	\$ 203,00	DOSCIENTOS TRES 00/100 Pesos	\$ 50.230,32
704030	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN) DE 15 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, PREPARACIÓN, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE PIEDRA)	m2	577,36	\$ 154,50	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 50/100 Pesos	\$ 89.202,12
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS						
704502	DENTELLÓN DE 15x30 cm DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 HECHO EN OBRA ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	5,00	\$ 200,80	DOSCIENTOS 90/100 Pesos	\$ 1.004,50
704515	GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2, HECHO CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 mm, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRIAS @ 8,00m, CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m	58,24	\$ 200,50	DOSCIENTOS 50/100 Pesos	\$ 11.276,12
704545	BANQUETA DE 8 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2, HECHO CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2,5m. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	45,80	\$ 190,10	CIENTO NOVENTA 10/100 Pesos	\$ 8.706,58
SUB-TOTAL						\$416.242,54
IVA 16%						\$66.598,81
TOTAL						\$482.841,35

COMPAÑIA

CONSTRUCCIONES VAC

REPRESENTANTE  
MR. JOSE ELEONOR VAZ DE ANAYA  
REPRESENTANTE LEGAL

RFC: VAA01011012

TEL: (01) 2735754

DONDE AVENIDA JUAREZ ORIENTE 209, CENTRO, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

CORREO ELECTRONICO: construccionesvac@hotmail.com

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 35/100 Pesos